


手动搬运车

Model: DB 2000Kg



» 产品特点

- 经济型托盘搬运车;
- 标准的环氧树脂粉末涂层, 防碎片, 防腐蚀;
- 极其牢固的轻型钢结构, 车体自重仅达55kg;
- 焊接点和加固型货叉尖, 持久耐用;
- 三段式控制手柄-起升、下降、中位;
- 优质的190度转角设置;
- 油泵冲程数达12次, 每次冲程起升高度达11mm;
- 可靠的防漏油液压系统;
- ENISO 3691-5标准;
- 可选配:
 1. 尼龙轮, 聚氨酯轮, 橡胶轮, 单轮或双轮;
 2. 货叉长度1150mm, 1220mm。

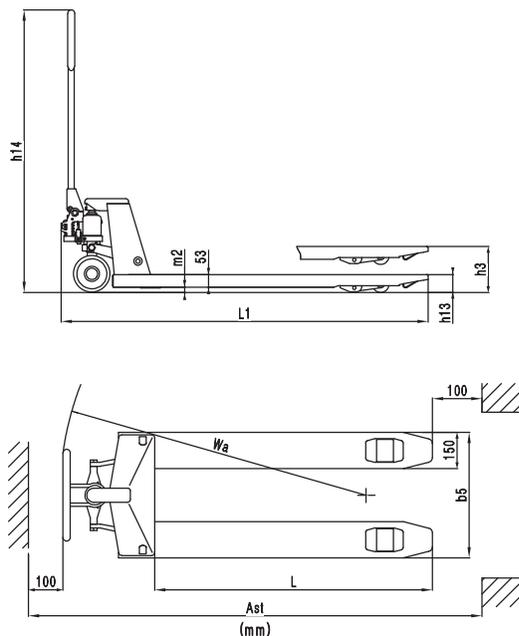

» 技术参数

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

型号		单位	DB
特征	1.3	驾驶方式	手动
	1.5	额定载荷	2000
重量	2.1	自重	55-60
	3.2	大轮尺寸	Φ160
	3.3	单轮尺寸	Φ70×80
轮子/底盘		双轮尺寸	Φ70×60
	4.4	起升高度	h ₃ (mm) 190
尺寸	4.15	降低时高度	h ₁₃ (mm) 75
	4.19	总体长度	l ₁ (mm) 1520/1590
		总体高度	h ₁₄ (mm) 1176.5
	4.22	货叉长度	l(mm) 1150/1220
	4.25	货叉外宽	b ₅ (mm) 520/550/680
	4.32	轴距中心离地间隙	m ₂ (mm) 22
	4.33	通道宽度, 托盘1000x1200(1200跨货叉放置)	A _{st} (mm) 1720/1790
	4.34	通道宽度, 托盘800x1200(1200沿货叉放置)	A _{st} (mm) 1770/1790
	4.35	转弯半径	W _a (mm) 1265/1335

备注: 特殊规格可以按照客户要求制作。